Enotek

高效稳定 坚实可靠

安歌科技AS/RS系统

化纤/玻纤　新能源　电器&电子　医药　机械制造　汽车零配件

广泛适用于

仓库存储 | 线边库暂存

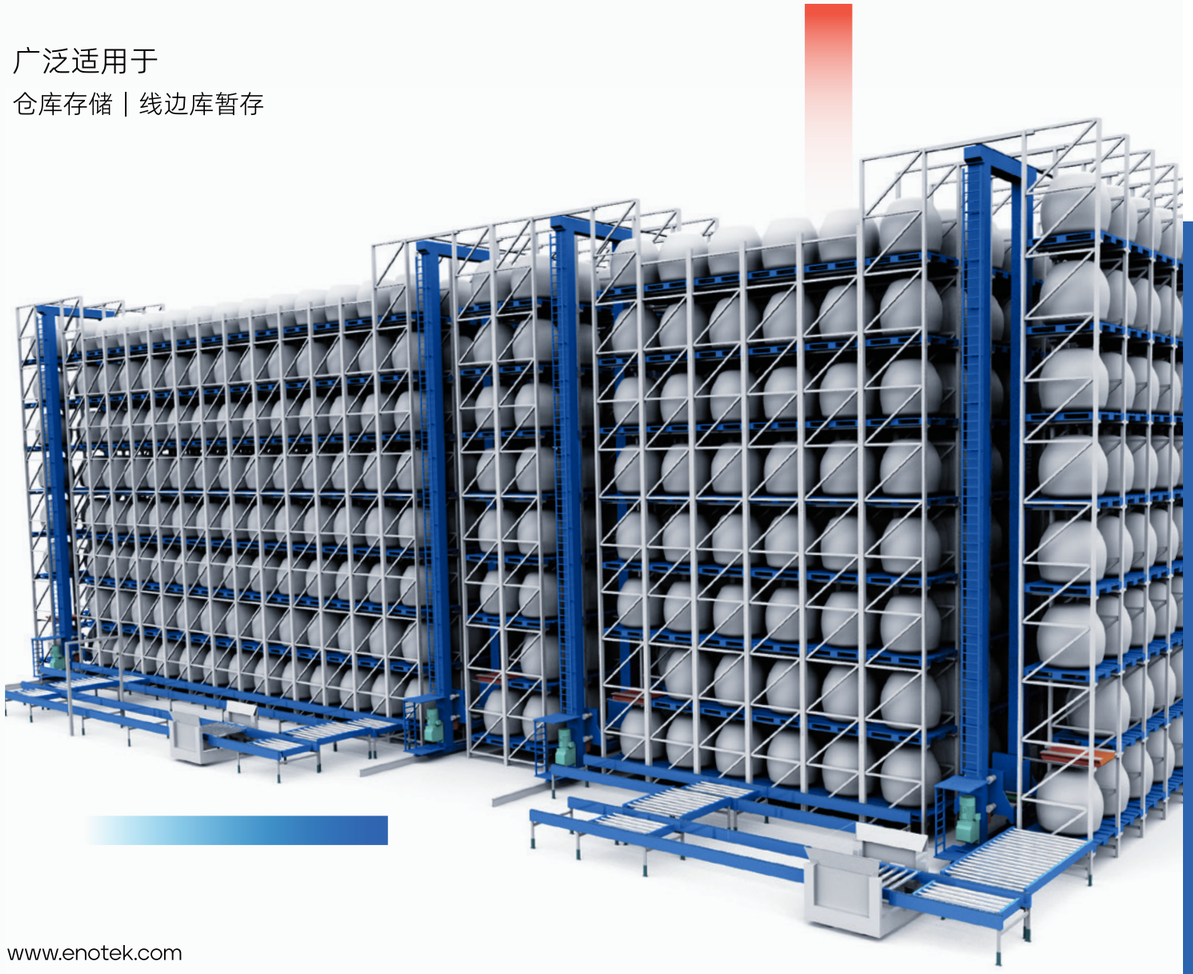

www.enotek.com

Enotek

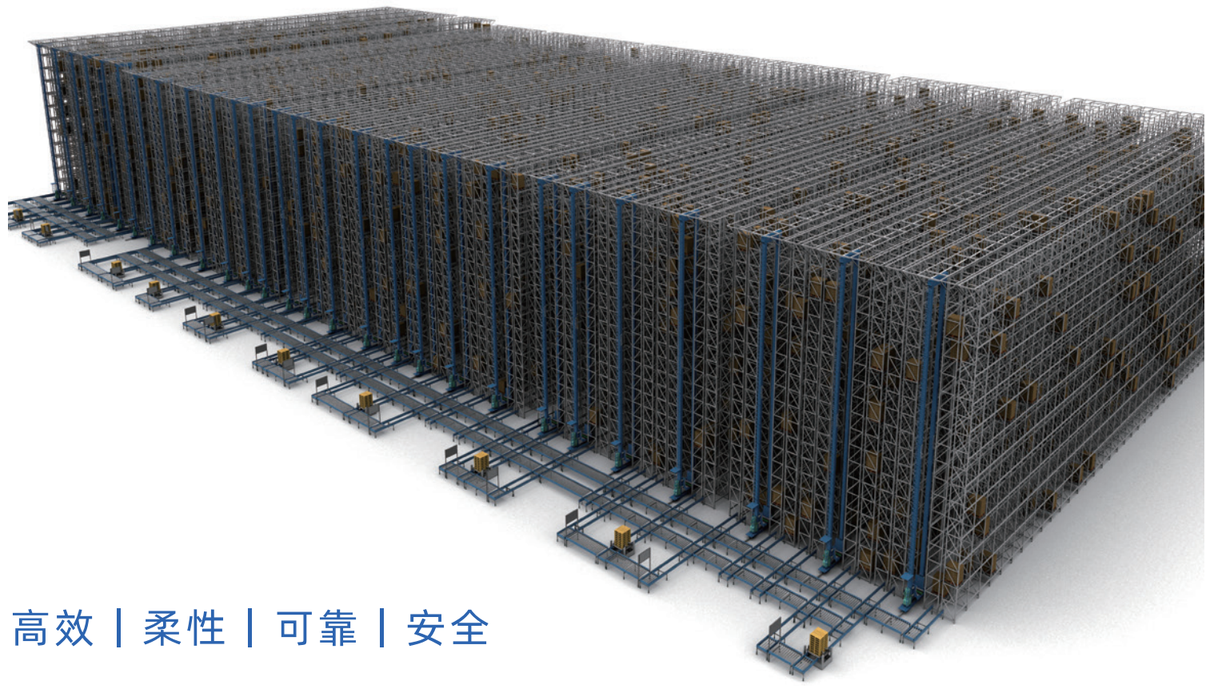

高效 | 柔性 | 可靠 | 安全

柔性

- 可根据项目需求进行设备定制
- 可切换运行轨道
- 可实现单深、双深、三深存放
- 操作模式多样化

安全

- 超速、限位等多种保护模式
- 保障货物安全及人员作业安全

可靠

- 历经100+项目检验
  适应高温、冷库、防爆等工作环境
- 本体设计可靠，核心部件均采用高端品牌
- 存取精度高、易于维护和升级
- 能耗低

高效

- 易于扩展，布署快速
- 运行速度快 出入库效率高
- 最高的空间利用率

标准托盘式堆垛机技术参数表

ES-P10	
额定载荷	1000 kg
最大升举高度	24 m
水平运行加速度	0.3 m/s²
最高水平运行速度	120 m/min
最大提升速度	30 m/min

标准料箱式堆垛机技术参数表

ES-C05	
额定载荷	50 kg
最大升举高度	15 m
水平运行加速度	4 m/s²
最高水平运行速度	300 m/min
最大提升速度	180 m/min

Enotek

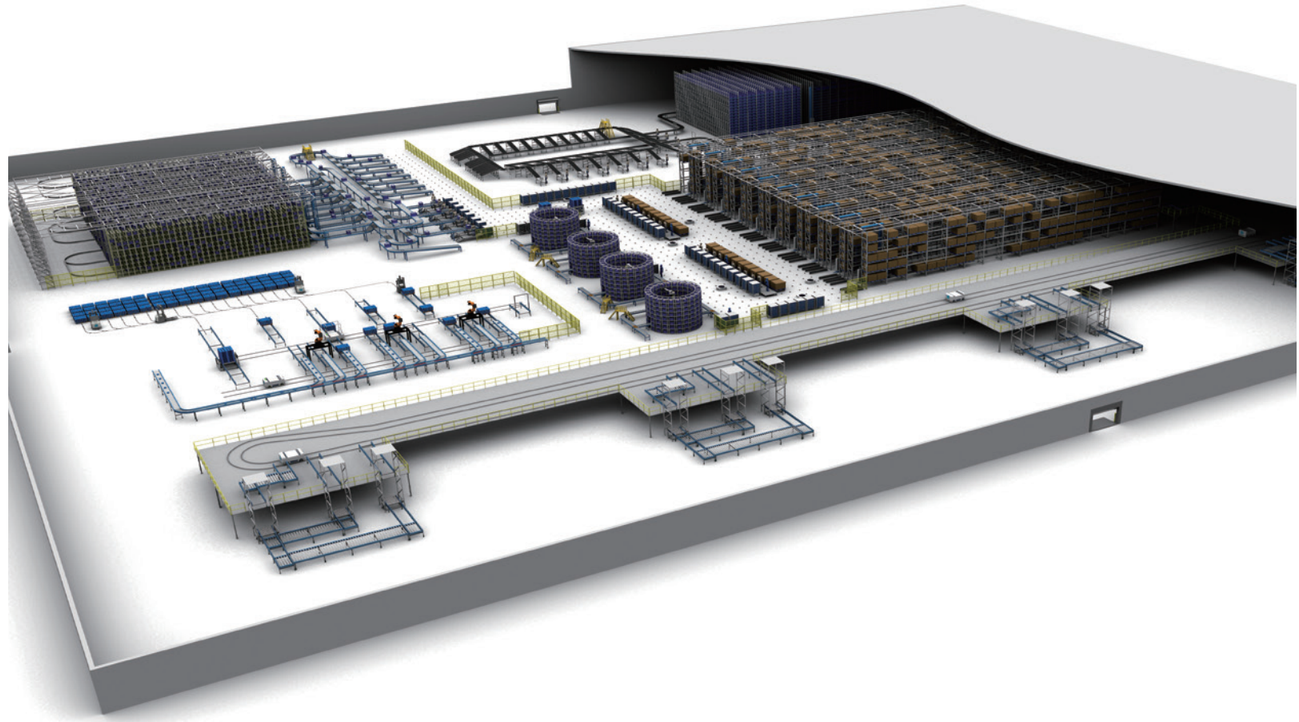

定制堆垛机

安歌科技可根据客户自身实际需求定制合适的堆垛机型号，不同型号的堆垛机适应立库高度、货物重量和效率需求不同，可定制款包括：超高堆垛机、超重堆垛机以及托盘超高速堆垛机，以下为最高可定制标准，供参考：

超高
40m

8T
超重
8000kg

超高速
240m/min

400 626 9090 www.enotek.com

更多信息请扫码关注